

# **TRENDVISION**

## **TrendVision MR-810GT**

Видеорегистратор-зеркало



## **Инструкция по эксплуатации**

Перед использованием внимательно прочитайте руководство.  
Руководство следует сохранить для дальнейшего  
использования.

[trend-vision.ru](http://trend-vision.ru)



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за то, что Вы приобрели устройство


### **TrendVision MR-810GT**

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость.

## **Содержание**

Описание TrendVision MR-810GT.....	1
Дисплей. Органы управления.....	3
Дополнительные возможности дисплея.....	4
Меню. Описание.....	5
Меню. Настройка регистратора.....	5
SpeedCam. Описание.....	8
Медиатека. Просмотр и управление файлами.....	9
Спецификация.....	10
Положение о гарантии.....	11
Гарантийный талон.....	13

## Описание TrendVision MR-810GT

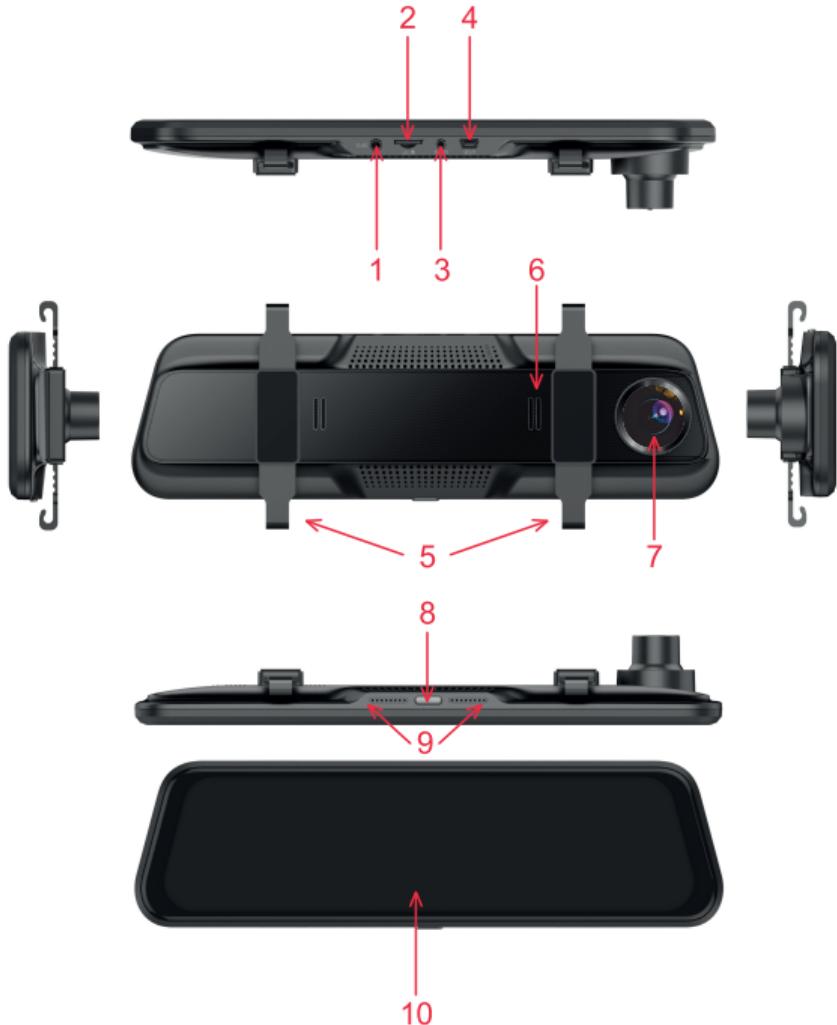

1. Разъём подключения GPS антенны / SpeedCam
2. Слот для карты памяти
3. Разъём подключения задней камеры
4. Разъём подключения питания
5. Монтажные хомуты для установки MR-810GT
6. Динамик
7. Объектив
8. - Кнопка включения / выключения питания  
(длительное нажатие, 3 сек.)
  - Кнопка включения / отключения дисплея  
(однократное нажатие)
  - Кнопка Reset  
(длительное нажатие, 10 сек. Активно только в случае зависания MR-810GT)
9. Микрофон
10. Безрамочный IPS дисплей 9,66"

## Дисплей. Органы управления



1. Текущее время записи
2. Состояние GPS
3. Иконка снижения яркости дисплея
4. Уровень текущей яркости дисплея
5. Иконка увеличения яркости дисплея
6. Парковочный режим
7. Текущее разрешение основной камеры
8. Статус карты памяти
9. Статус встроенного аккумулятора
10. Текущие время и дата
11. Иконка просмотра записанных файлов
12. Вход в настройки
13. Ручное сохранение ролика от перезаписи
14. Вкл/выкл микрофона
15. Сделать фото

16. Старт/стоп записи
17. Скорость и направление движения
18. Текущая экспозиция
19. Датчик движения

## **Дополнительные возможности дисплея**

1. Двигайте пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы настроить периметр отображения области видеозахвата камеры. (Каждая камера настраивается индивидуально. Перед настройкой переключитесь на нужную камеру).
2. Смахивайте пальцем влево или вправо (как на смартфоне), чтобы переключиться между основной камерой, задней камерой, или включить отображение обеих камер на экране одновременно.

## Меню. Описание



1. Выход из меню
2. Пункты настроек меню
3. Перемещение между пунктами меню и вариантами настроек в каждом пункте

## Меню. Настройка регистратора

- Задержка выкл. Настройка времени задержки выключения после отключения внешнего питания.
- Цикл записи. Настройка длительности записи одного видеоролика.
- Разрешение. Выбор разрешения записи передней/основной камеры.
- Запись звука. Включение/выключение записи аудиодорожки на видеоряд.
- Переворот задней камеры. Включение/выключение

зеркального отображения задней камеры.

- Язык. Выбор языкового перевода текстовых подсказок.
- Звук при нажатии. Включение/выключение звукового отклика при нажатии на дисплей.
- Громкость. Выбор уровня громкости голосовых и звуковых подсказок.
- Частота. Выбор частоты мерцания 50/60 Гц
- Экспозиция. Выбор настройки экспозиции.
- Датчик удара. Вкл/выкл или выбор чувствительности G-Sensor (Датчик удара).
- Режим парковки. Вкл/выкл или выбор чувствительности работы парковочного режима.  
(Активируется после отключения внешнего питания.  
Включается от встроенного аккумулятора по  
датчику удара).
- Датчик движения. Вкл/выкл функции датчика  
движения.
- Сброс настроек. Возврат к заводским установкам.
- Форматирование. Форматирование карты памяти  
с удалением записанных ранее файлов.
- Скринсейвер. Вкл/выкл вывод информации на  
выключенный дисплей о скорости, направлении  
движения, состояния GPS, текущей видеозаписи,  
а также дате и времени. Функция активна только  
в паре с включенной функцией «Откл. Дисплея».

- Настройка времени. Ручная установка времени и даты. При использовании антенны GPS, установка времени и даты происходит автоматически.
- Формат даты. Выбор понятного формата.  
Например ДДММГГ День/Месяц/Год
- Часовой пояс. Выбор актуального часового пояса для региона использования.
- Доп. Превышение. Установка порога дополнительного превышения скорости для начала тревожного звукового оповещения в зоне оповещения о камерах из базы SpeedCam.
- Звук SpeedCam. Вкл/выкл звуковых оповещений о камерах контроля.
- Голос SpeedCam. Вкл/выкл голосовых оповещений о камерах контроля.


## SpeedCam. Описание



1. Текущая скорость и направление движения
2. Иконка типа камеры
3. Расстояние до камеры
4. Расчёт средней скорости (выводится на дисплей только между камерами контроля средней скорости)
5. Ограничение скорости на данном участке контроля

- Настр. Парк. Линий. Калибровка парковочного ассистента (не динамический).
- Версия ПО. Версия установленного программного обеспечения.

## Медиатека. Просмотр и управление файлами

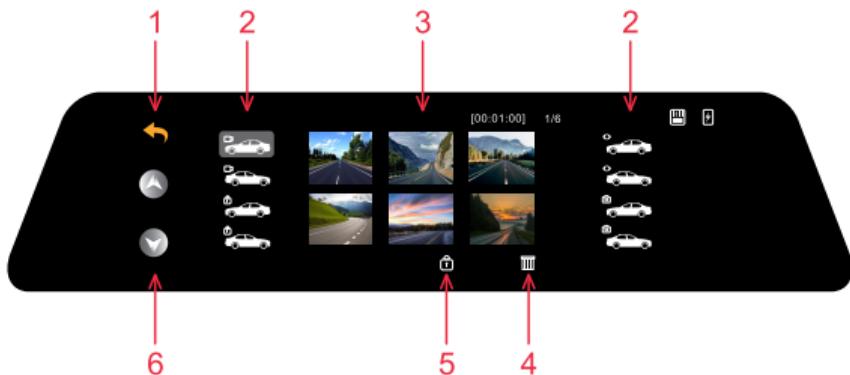

1. Выход на главный дисплей
2. Выбор категории записанных файлов для просмотра
3. Список файлов
4. Удалить выбранные файлы
5. Сохранить выбранные файлы
6. Перемещение по меню

## Спецификация

Процессор	Mstar8336n
Карта памяти	Максимум 128Гб микро СД (class U1 U3)
Разрешение видео	Передняя камера 1920*1080
	Задняя камера HD 1280*720
Крепление	Резиновые стяжки на штатное зеркало
Монитор	10 дюймов LCD дисплей 9,66
Разъёмы подключения	Mini USB, разъём СД карты
	разъем задней камеры, разъем GPS
Формат/Сжатие	TS / H.264
G-сенсор:	Есть
GPS	Есть
SpeedCam	Есть
Циклическая запись	Выкл./1/2/3/5/10 мин.
Динамик	Есть
Микрофон	Есть
Штамп Даты/Времени	Есть
Режим парковки	Есть
Питание ЗУ	DC 12-24V
Питание регистратора	DC 5V/2A
Аккумулятор	Встроенный 3,7В. 400mAh
Температура	Рабочая температура : -10°C~+60°C
	Температура хранения : -20°C~+70°C
Спец. функции	Запись с двух камер 1080p + 720p; Функция SpeedCam (оповещение о камерах из базы GPS)
Размеры	260*78*32mm

## **Положение о гарантии**

1. Гарантийный срок составляет: на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев, на устройство 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на: программное обеспечение, входящее в комплект оборудования; ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению; на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.
4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
  - с нарушенными гарантийными пломбами;
  - с механическими повреждениями;

- в случае попытки модификации схем и конструктивных исполнений;
- в случае попытки модификации содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
- вышедшего из строя по вине потребителя – несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования или имеющие следы возгорания, задымления, залития жидкостями, повреждения электронных цепей;
- серийный номер, который не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне.

6. Гарантийное обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей».

7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами за счёт покупателя.

Адрес для оправлений указан на сайте [trend-vision.ru](http://trend-vision.ru)

8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

## **Гарантийный талон**

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации:

---

---

---

---

С условиями гарантии ознакомлен.

Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов.

Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя:

## Для заметок

**ERC**